


ASI6213J-MW

Controller standalone con Face Recognition

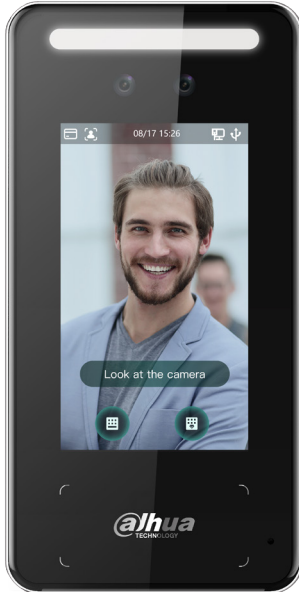

- Touch screen LCD da 4.3", risoluzione 480x272
- Doppia ottica grandangolare da 2 MP, luce bianca riempiente, IR, DWDR
- Sblocco tramite riconoscimento facciale, card e password anche in combinazione
- Archiviazione dati, fino a 6000 immagini di volti, non necessita di rete
- Portata rilevamento volto: 0.3 ~ 1.5 m
- Accuratezza identificazioni 99.5%, comparazione volti in 0.3 s a persona

Specifiche tecniche

Sistema

Processore principale	Integrato
Protocolli di rete	IPv4; RTSP; RTP; TCP; UDP; P2P
Protocollo OSDP	Sì
Compatibilità	CGI
SDK	Sì

Base

Display	Schermo TFT 4.3"
Tipologia schermo	Touch capacitivo
Risoluzione schermo	480x272
Telecamera	Sensore CMOS 2 MP
WDR	DWDR
Compensazione luce	Luce bianca automatica IR automatico
Indicazioni vocali	Sì
Materiale scocca	PC Pannello posteriore in metallo

Funzioni

Modalità sblocco	Card / Password / Riconoscimento facciale anche in combinazione
------------------	--

Lettore card	IC
Fasce orarie programmabili	128
Festività programmabili	128
Sblocco First-card	Sì
Verifica da remoto	Sì
Collegamenti lettori periferici	1 RS-485 1 Wiegand
Sblocco Multi-card	Sì
Sorveglianza in tempo reale	Sì
Configurazione Web	Sì

Performance

Altezza riconoscimento volto	0.9 ~ 2.4 m
Distanza riconoscimento volto	0.3 ~ 1.5 m
Accuratezza identificazione	99.5%
Velocità identificazione	0.3 s

Capacità


Utenti	6000
Volto	6000
Card	6000

Password	6000
Record	150.000
Porte	
RS-485	1
Wiegand	1
USB	1 porta 2.0
Rete	1 porta RJ-45 10/100 Mbps auto-adattiva
Ingresso Allarme	1
Collegamento Allarme	Sì
Tasto uscita	1
Stato porta	1
Controllo chiusura	1

Allarmi	
Anti-Passback	Sì
Tamper	Sì
Duress	Sì
Timeout sensore porta	Sì
Intrusione	Sì
Card non autorizzata	Sì

Generale	
Alimentazione	12V DC, 2A
Grado di protezione	IP65 (Applicare gel di silice tra dispositivo e parete)
Assorbimento max	≤ 24 W
Dimensioni	174x87.5x22.5 mm
Temperatura di esercizio	-30°C ~ 60°C
Umidità di esercizio	5% ~ 95% RH
Ambiente	Interno Esterno
Peso	0.78 kg
Accessori	Staffa inclusa
Installazione	A parete
Certificazioni	CE FCC

Dimensioni (mm[inch])

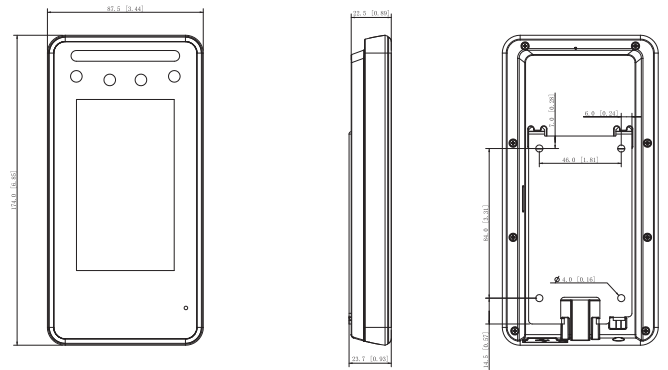

Schema

